

Link do produktu: <https://ogrzefemy24.pl/silownik-afriso-343-zawor-3-drogowy-1-proclick-p-474.html>

Siłownik AFRISO 343 + Zawór 3-DROGOWY 1" ProClick



Cena brutto	757,00 zł
Cena netto	615,45 zł
Cena poprzednia	1 291,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Afriso

Opis produktu

Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick


Zestawy nowych 3-drogowych obrotowych zaworów mieszających ARV oraz siłownika elektrycznego ARM 343 nowej generacji znajdują zastosowanie w różnych typach instalacji grzewczych i innych w których wykorzystuje się najpopularniejsze sterowniki 3-punktowe. Zazwyczaj stosowane są w instalacjach grzewczych, gdzie wymagane jest mieszanie z jednoczesnym podniesieniem temperatury powrotu do kotła.

Zestawy składają się z nowego mosiężnego **3-drogowego obrotowego zaworu mieszającego ARV** oraz **najpopularniejszego siłownika elektrycznego ARM 343 nowej generacji (230 V AC, 3-punktowy, czas obrotu 120 s, moment obrotowy 6 Nm)**. Zawór i siłownik montowane są ze sobą w innowacyjnym systemie ProClick.



Dane techniczne:

- **DN:** 25
- **Kvs:** 10 m³/h
- **przyłącze:** Rp1"
- **materiał korpusu:** mosiądz
- **napięcie zasilania:** 230 V AC
- **czas obrotu o 90°:** 120 sekund
- **moment obrotowy:** 6 Nm
- **rodzaj sterowania:** 3-punktowe
- **długość:** 167

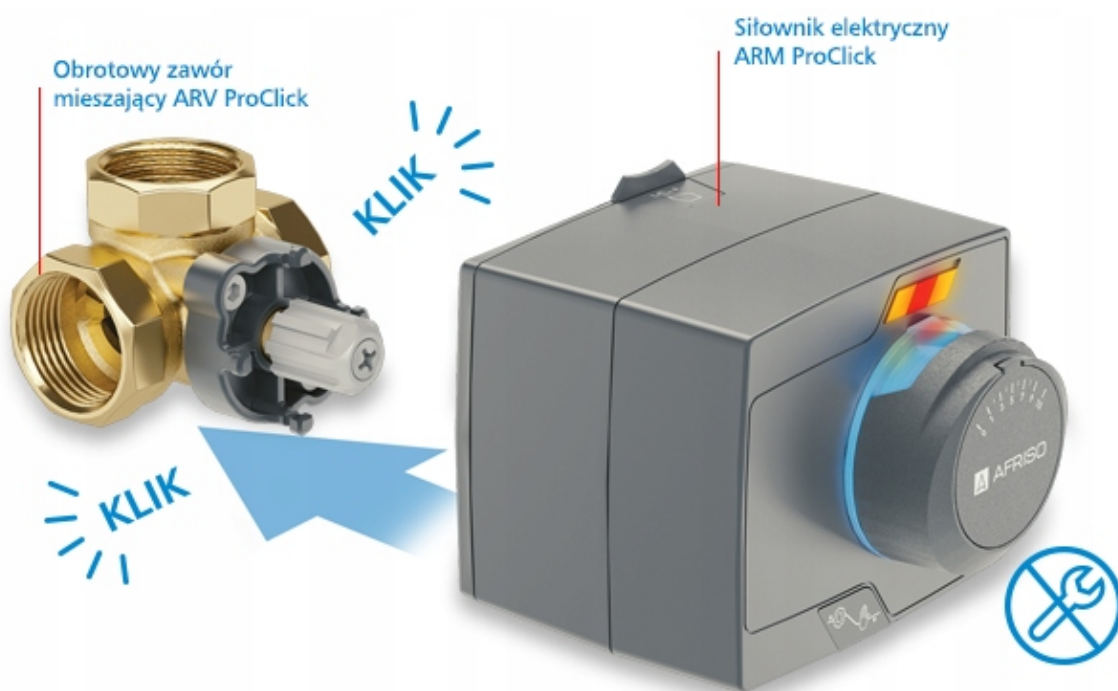

Największą przewagą nowej generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick jest innowacyjny system **ProClick!**

Dzięki niemu, **montaż nowego siłownika ARM ProClick na nowym zaworze ARV ProClick** sprowadza się do dwóch prostych kroków:

1. **Zdjęcie pokrętła** z zaworu ARV ProClick.
2. **Nałożenie** na niego **siłownika** ARM ProClick.

A to wszystko **bez** żadnych **dodatkowych elementów** i użycia narzędzi. Tak po prostu!

Pokrętło i niebieski pierścień ograniczający, zamontowane są na zaworze **na zatrzask**. Pod pokrętłem zawsze znajduje się **przykręcony adapter** do siłowników elektrycznych ARM ProClick. Montaż siłownika odbywa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć siłownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.

3-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV ProClick z gwintem wewnętrznym wykonane są z **mosiądzu**. **Przyłącza mają formę ośmiokąta**. Zawory wyposażone są w pokrętła do regulacji ręcznej i ograniczniki kąta obrotu. **Obrotowa skala na jednej stronie zadrukowana jest podziałką „od 0 do 10”, zaś na drugiej stronie znajduje się podziałka „od 10 do 0”**. Umożliwia to pracę zaworu w różnych **pozycjach montażowych**.

Ośmiokątne powierzchnie pod klucz

Ośmiokątne powierzchnie pod klucz hydrauliczny to łatwiejszy montaż zaworu na instalacji.

Wskaźnik położenia zawieradła zaworu

Pogrubiona część pokrętła zaworu określa położenie zawieradła wewnątrz zaworu. Ułatwia to nastawę i kontrolę poprawności pracy zaworu.

Wygodne pokrętło

Duże pokrętło z wyraźnym wskaźnikiem nastawy pozwala na łatwe i precyzyjne operowanie zaworem w trybie ręcznym.

Dwustronna skala

Skala na nowych zaworach ARV ProClick i siłownikach ARM ProClick nadrukowana jest dwustronnie. Z jednej strony z podziałką „od 0 do 10°”, z drugiej „od 10 do 0°”. Pozwala to na montaż zaworu w różnych pozycjach.



Diody LED

Przy użyciu czytelnych diod LED silownik sygnalizuje swój kierunek obrotu, co umożliwia szybką diagnostykę jego pracy.

Wygodne pokrętło

Duże pokrętło z wyraźnym wskaźnikiem nastawy pozwala na łatwe i precyzyjne operowanie silownikiem w trybie ręcznym.

Przycisk trybu pracy

Prosty w użyciu przycisk umożliwia zmianę trybu pracy silownika z automatycznej na ręczną.



Kabel z odpinaną wtyczką

Kabel sterujący podłączony jest do obudowy silownika wtyczką. Ułatwia to montaż samego silownika oraz wykonanie połączeń elektrycznych.

