

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/zawor-mieszajacy-afriso-czterodrogowy-1-dn25-arv-p-475.html>



Zawór mieszający AFRISO Czterodrogowy 1" DN25 ARV

Cena brutto	262,18 zł
Cena netto	213,15 zł
Cena poprzednia	518,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Afriso

Opis produktu

Zawór mieszający AFRISO 4 Drogowy 1" Czterodrogowy DN25 ARV ProClick


Zawory 4-drogowe stosowane są przy kotłach na paliwo stałe, jako zawory mieszające z jednoczesnym podniesieniem temperatury powrotu do kotła. Z powodzeniem mogą być także stosowane jako armatura regulacyjna w instalacjach grzewczych z kotłami żeliwnymi z plannikami olejowymi lub gazowymi.

Zaworem można sterować ręcznie lub za pomocą **siłownika elektrycznego (dostępnego na naszych pozostałych aukcjach)**.



Dane techniczne:

- **DN: 25**
- **Kvs: 10 m³/h**
- przyłącze: Rp1"
- **Zakres temperatury pracy 5÷110°C**
- **Ciśnienie pracy max 10 bar**
- Korpus mosiądz CW617N
- **Uszczelnienia EPDM**
- Przepływ wewnętrzny przy $\Delta p=50$ kPa max 1,5%
- **Kąt obrotu 90°**
- Wymagany moment obrotowy max 1 Nm
- Stężenie glikolu max 50%

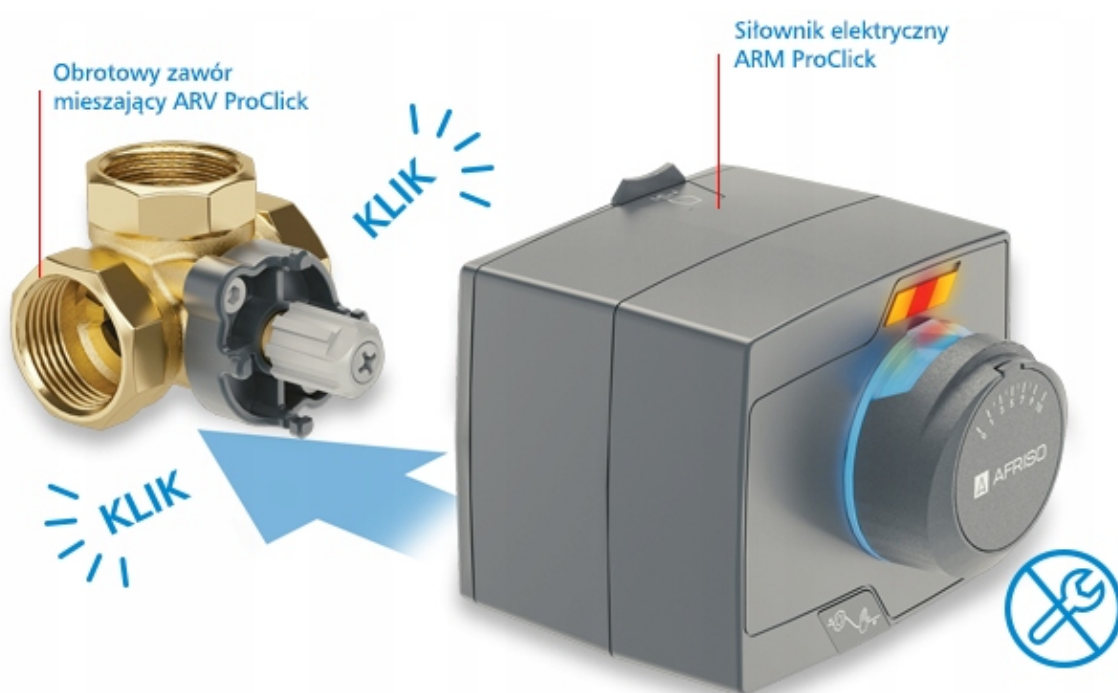

Największą przewagą nowej generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick jest innowacyjny system **ProClick!**

Dzięki niemu, **montaż nowego siłownika ARM ProClick na nowym zaworze ARV ProClick** sprowadza się do dwóch prostych kroków:

1. **Zdjęcie pokrętła** z zaworu ARV ProClick.
2. **Nałożenie** na niego **siłownika ARM ProClick**.

A to wszystko **bez** żadnych **dodatkowych elementów** i użycia narzędzi. Tak po prostu!

Pokrętło i niebieski pierścień ograniczający, zamontowane są na zaworze **na zatrzask**. Pod pokrętłem zawsze znajduje się **przykręcony adapter** do siłowników elektrycznych ARM ProClick. Montaż siłownika odbywa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć siłownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.

4-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV ProClick z gwintem wewnętrznym wykonane są z **mosiądzu**. **Przyłącza mają formę ośmiokąta**. Zawory wyposażone są w pokrętła do regulacji ręcznej i ograniczniki kąta obrotu. **Obrotowa skala na jednej stronie zadrukowana jest podziałką „od 0 do 10”, zaś na drugiej stronie znajduje się podziałka „od 10 do 0”**. Umożliwia to pracę zaworu w różnych **pozycjach montażowych**.

