

Link do produktu: <https://ogrzeyemy24.pl/zawor-mieszajacy-afriso-trojdrozny-1-dn25-arv-p-480.html>



## Zawór mieszający AFRISO Trójdrożny 1" DN25 ARV

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Cena brutto     | <b>262,18 zł</b>  |
| Cena netto      | <b>213,15 zł</b>  |
| Cena poprzednia | <b>488,01 zł</b>  |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b> |
| Producent       | <b>Afriso</b>     |

### Opis produktu

## Zawór mieszający AFRISO 3-Drogowy 1" Trójdrożny DN25 ARV ProClick


Zawory 3-drogowe stosowane są przy kotłach na paliwo stałe, jako zawory mieszające z jednoczesnym podniesieniem temperatury powrotu do kotła. Z powodzeniem mogą być także stosowane jako armatura regulacyjna w instalacjach grzewczych z kotłami żeliwnymi z planikami olejowymi lub gazowymi.

Zaworem można sterować ręcznie lub za pomocą **siłownika elektrycznego (dostępnego na naszych pozostałych aukcjach)**.



**Dane techniczne:**

- **DN: 25**
- **Kvs: 10 m³/h**
- przyłącze: Rp1"
- **Zakres temperatury pracy 5÷110°C**
- **Ciśnienie pracy max 10 bar**
- Korpus mosiądz CW617N
- **Uszczelnienia EPDM**
- Przepływ wewnętrzny przy  $\Delta p=50$  kPa max 1,5%
- **Kąt obrotu 90°**
- Wymagany moment obrotowy max 1 Nm
- Stężenie glikolu max 50%

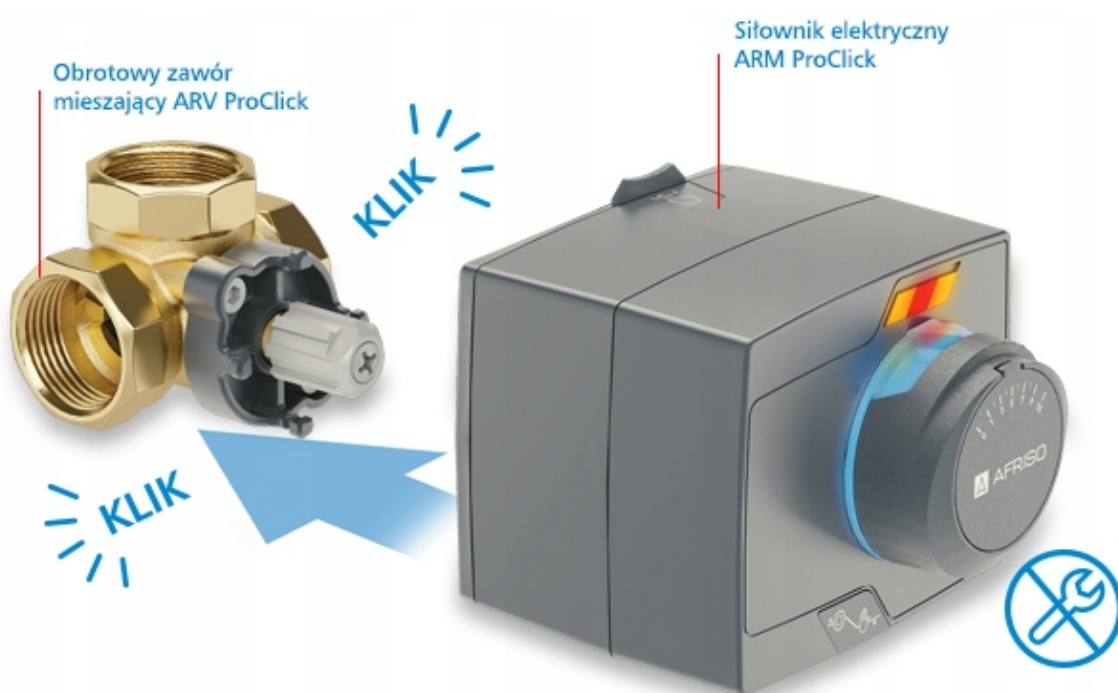

Największą przewagą nowej generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick jest innowacyjny system **ProClick!**

Dzięki niemu, **montaż nowego siłownika ARM ProClick na nowym zaworze ARV ProClick** sprowadza się do dwóch prostych kroków:

1. **Zdjęcie pokrętła** z zaworu ARV ProClick.
2. **Nałożenie** na niego **siłownika** ARM ProClick.

A to wszystko **bez** żadnych **dodatkowych elementów** i użycia narzędzi. Tak po prostu!

**Pokrętło i niebieski pierścień** ograniczający, zamontowane są na zaworze **na zatrzask**. Pod pokrętłem zawsze znajduje się **przykręcony adapter** do siłowników elektrycznych ARM ProClick. Montaż siłownika odbywa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć siłownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.

3-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV ProClick z gwintem wewnętrznym wykonane są z **mosiądzu**. **Przyłącza mają formę ośmiokąta**. Zawory wyposażone są w pokrętła do regulacji ręcznej i ograniczniki kąta obrotu. **Obrotowa skala na jednej stronie zadrukowana jest podziałką „od 0 do 10”, zaś na drugiej stronie znajduje się podziałka „od 10 do 0”**. Umożliwia to pracę zaworu w różnych **pozycjach montażowych**.

#### Ośmiokątne powierzchnie pod klucz

Ośmiokątne powierzchnie pod klucz hydrauliczny to łatwiejszy montaż zaworu na instalacji.

#### Wskaźnik położenia zawieradła zaworu

Pogrubiona część pokrętła zaworu określa położenie zawieradła wewnątrz zaworu. Ułatwia to nastawę i kontrolę poprawności pracy zaworu.

#### Wygodne pokrętło

Duże pokrętło z wyraźnym wskaźnikiem nastawy pozwala na łatwe i precyzyjne operowanie zaworem w trybie ręcznym.

#### Dwustronna skala

Skala na nowych zaworach ARV ProClick i siłownikach ARM ProClick nadrukowana jest dwustronnie. Z jednej strony z podziałką „od 0 do 10°”, z drugiej „od 10 do 0°”. Pozwala to na montaż zaworu w różnych pozycjach.

